


**Контрольная форма обследования доступности приоритетных объектов и услуг
социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН.**


Наименование объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр внешкольной работы Новоургалского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края (МБУ ДО ЦВР)

Адрес: Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Новый Ургал, ул. Южная, д. 2А.
Дата обследования: _____ года.

п/п	Элемент доступности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения (фотография барьера + результаты измерения + краткое описание результата осмотра).	Возможны решения
Раздел 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
Вход (входы) на территорию					
1.1.	Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта оборудованы и доступны для МГН (высота бордюра 140-160 мм, линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра)	☐ Нет Осмотр		Не оборудованы	- Привести соответствию
	Наличие на остановке схемы движения к объекту для МГН.	☐ Нет Осмотр.		Линия безопасности отсутствует.	- Привести соответствию
1.2.	Наличие маршрута от пункта прибытия МГН к объекту, который не требует использования пандуса?	☐ Нет Осмотр	Если Да, расположение маршрута:	нет	- Привести соответствию
Путь (пути) движения на территории					
1.3.	Является ли маршрут движения гладким, обозначенным и с нескользящим покрытием?	☐ Нет Осмотр			- Привести соответствию


1.4.	Какова общая протяженность маршрута доступного для МГН от остановки общественного транспорта до объекта?	Измерение 50 метров		Гравийно - земляное покрытие. По маршруту встречаются неровности.		- Привести соответствию
1.6.	Имеются ли на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи?	☐ Нет		Нет пешеходной дорожки при движении на территорию учреждения, только дорожка для транспорта Нет		- Привести соответствию
1.7.	Ширина доступного маршрута движения не менее 0.9 м.	☐ Да Измерение 1,35 м.				- Соответствует требованиям
1.8.	Если маршрут пересекает бордюр, есть ли там пандус?	☐ Нет Осмотр.		Нет		- Привести соответствию



1.9.	Уклон съезда с тротуара не более 1:12, до 1:10 на протяжении не более 10 м	☐ Нет		Нет	- Привести соответствию
Автостоянка и парковка					
1.21	Имеется ли на парковке достаточное количество доступных мест? Если нет, то количество парковочных мест согласовано с общественными организациями инвалидов?	☐ Да Осмотр.		 На прилегающей территории по маршруту движения имеется пространство для парковки автомобилей.	- Соответствует требованиям
1.22	Из всех доступных мест, по крайней мере, есть хоть одно доступное для микроавтобуса?	☐ Да		Место для остановки микроавтобуса имеется.	- Соответствует требованиям
1.23	Доступные парковочные места имеют размер 6,0х3,6 м и 1.2 м	☐ Нет		Не соответствует требованиям Парковочные места не обозначены.	- Привести соответствию

1.24	Доступные места для автомашин, са- лоны которых приспособлены для ин- валидов на креслах-колясках имеют: ширина боковых подходов не менее 2,5 м	☐ Нет		Не соответствует требованиям Доступные места не оборудованы.	- Привести соответствию
1.28	Выделяемые места должны обозна- чаться знаками, принятыми на поверх- ности покрытия стоянки и продубли- рованы знаком на вертикальной по- верхности (стене, столбе, т.п.) распо- ложенным на высоте не менее 1,5 м.	☐ Нет Осмотр		Не соответствует требованиям Знак отсутствует.	- Привести соответствию
1.29	Удаленность мест стоянок для авто- транспорта инвалидов не далее 100 м от входов в обществен- ные здания.	☐ Да		Соответствует требованиям	- Соответст требования




Раздел 2. Входы в здание.


Общие требования к зоне


2.1.	Доступен ли главный вход в здание?	☐ Нет Осмотр:		Нет	- Привести соответствию
	Если главный вход недоступен, имее- тся ли другой доступный вход?	☐ Нет Осмотр:		Нет	- Привести соответствию



2.2.	Оборудованы ли доступные входы знаками доступности? ☐ Да Осмотр: Имеется ли устройство для вызова персонала? ☐ Да Осмотр: Измерение 0,8 м Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола	☐ Да Осмотр: ☐ Да Осмотр: Измерение 0,8 м	 		- Соответствует требованиям - Соответствует требованиям
Лестница наружная					
2.3	Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать раздельные поручни.	☐ Нет		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
2.4.	Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м.	☐ Нет Измерение: 0,8 м; 0,13 м.		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию

2.5.	Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами.	☐ Нет		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
2.6.	Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м.	☐ Нет Измерение: 3,90 м		Не соответствует требованиям Поручни не установлены.	- Привести соответствию
2.7.	Крайние ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой.	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям Ступени лестницы покрыты не фактурным материалом.	- Привести соответствию
	Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м.	☐ Нет		Не соответствует требованиям Предварительные тактильные полосы отсутствуют	- Привести соответствию
Пандус (наружный)					

2.8	Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения. Поручни в этом случае принимать по ширине полосы движения по ширине пандуса.	☐ Нет		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
2.9	Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м (п. 5.2.15).	☐ Нет		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
2.10	Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%)	☐ Нет		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
2.12	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение	☐ Нет		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
2.13	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей	☐ Нет		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию


								- Привести соответстви
2.14	Колесо - отбойные устройства высотой 0,1 м	☐ Нет				Не соответствует требованиям		- Привести соответстви
Входная площадка (перед дверью)								
2.15	Входная площадка при входах, доступных МПН, должна иметь: Навес, водотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев поверхности покрытия.	☐ Да						- Соответст требования
2.16	Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть: твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2%	☐ Да Осмотр						- Соответст требования
2.17	Размеры входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0м или 1,5х1,85м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м	☐ Нет Измерение: ☐ Нет Измерение: 0,8х2,2				Не соответствует требованиям		- Привести соответстви



					
Дверь (входная)					
2.19	Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м.	☐ Нет Измерение: 0,8 м		Не соответствует требованиям Ширина входной двери 0,8 м.	- Привести соответствию
2.23	Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014	☐ Нет Измерение: 0,015 м		Не соответствует требованиям Пороги на входе в здание превышают допустимые нормы.	- Привести соответствию
Тамбур входной					




2.26	Глубина тамбуров и тамбур -шлюзов не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м.	☐ Нет Измерение: 1,15 x 1,17 м		Не соответствует требованиям	- Техническ решения не возможны
2.27	Минимальное свободное пространство между дверями тамбура не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь. Свободное пространство у двери со стороны зашелки «от себя» не менее 0,3м, «к себе» не менее 0,6 м.	☐ Нет		Не соответствует требованиям	- Техническ решения не возможны
2.28	Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно – грязезащитное покрытие должно быть закреплено на поверхности пола.	☐ Да Осмотр:		Грязезащитное покрытие на уровне нулевой отметки пола.	- Соответст требования



Раздел 3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).



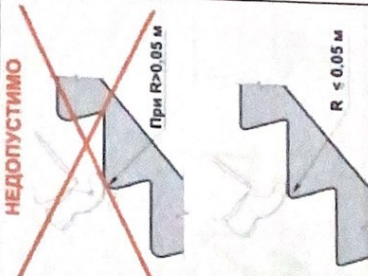
Общие требования к зоне.




3.1	Имеется ли хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования и обслуживания? После входа в здание имеется доступная для МГН, в том числе инвалидов колясочником информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН.	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям	- Техническ решения не возможны
		☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям	- Привести соответстви



3.2	Доступный маршрут имеет ровную поверхность, обозначен знаками и имеет нескользящее покрытие.	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
3.3	Зона отдыха и ожидания для инвалидов на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего через 25 – 30 м, и не менее одной на каждом доступном этаже.	☐ Да			- Соответствует требованиям
3.4	Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, имеют закругленные края и не выступают более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. Указатели на отдельно стоящей не более чем на 0,3 м.	☐ Нет Осмотр		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию

3.5	Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами следует устанавливать ограждения, имеющие размер в свету по высоте менее 1,9 м.	☐ Нет		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
3.7	В местах перепада уровней пола в помещениях для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой в пределах 1 – 1,2 м	☐ Да Измерение: 1 м			- Соответствует требованиям
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон).					
3.8	Ширина при движении кресла-коляски: в одном направлении - не менее 1,5м; при встречном движении – не менее 1,8 м.	☐ Нет Измерение: 1,4 м ☐ Нет Измерение: 0,7 м		Не соответствует требованиям, 1 метр 40 см	- Технические решения не возможны


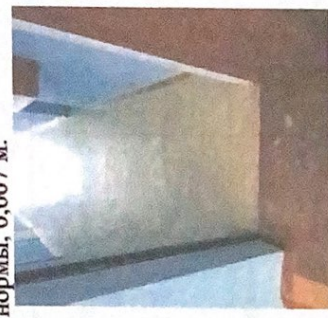
3.9	При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90° - равное - 1,2 x 1,2 м разворота на 180° - равное - диаметр 1,4 м.	☐ Да		Соответствует	Соответствует требованиям
3.10	Высота коридоров не менее 2,1 м.	☐ Да Измерение: 3,1 м		Соответствует, 3 м 10 см.	- Соответствует требованиям
3.11	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м	☐ Нет Измерение: 0,85 м		Не соответствует требованиям, 85 см	- Привести соответствию
Лестница (внутри здания).					
3.12	Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены.	☐ Да Измерение: 0,6 м			- Соответствует требованиям




3.13	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение	☐ Нет Измерение: 0,03-0,05 м		Не соответствует требованиям 	- Привести соответствию
3.14	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для гладких поверхностей и не менее 0,06 м для шероховатых поверхностей	☐ Нет ☐ Нет		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
3.15	Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м	☐ Да		Соответствует	- Соответст требования

3.16	Бортики на боковых краях ступеней высотой не менее 0,02 м.	☐ Нет		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
3.17	При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м.	☐ Нет Измерение: 1, 10 м		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
3.18	Дополнительные поручни следует предусматривать при ширине марша лестницы 4,0 м и более.				




3.19	Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.	☐ Нет		Не соответствует требованиям		- Привести соответствию
3.20	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	☐ Нет		Не соответствует требованиям		- Привести соответствию
Пандус (внутри здания).						
3.21	При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН	☐ Нет		Не соответствует требованиям		- Технические решения не возможны
3.22	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 – 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение.	☐ Нет		Не соответствует требованиям		- Привести соответствию




Дверь.


3.39	Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.	☐ Нет Измерение: 0,85 м		Не соответствует требованиям, 85 см. 	- Привести соответствию
3.40	Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	☐ Да Измерение: 0,007м		Пороги в здании не превышают допустимые нормы, 0,007 м. 	- Соответствует требованиям

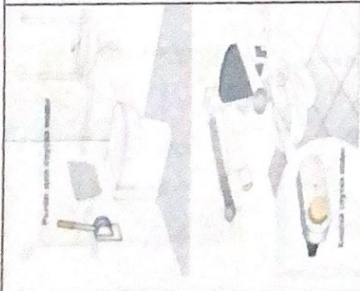
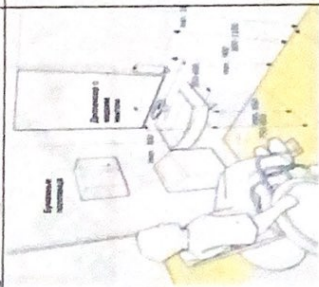
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности).					
3.42	Каждая зона безопасности оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны)	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям Здание оснащено звуковым оповещением.	- Привести соответствию
3.43	Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям Эвакуационные знаки не соответствуют ГОСТ.	- Привести соответствию
3.44	На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.	☐ Нет Осмотр: не обозначены		Не соответствует требованиям Нет в планах эвакуации	- Привести соответствию
4. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг).					
4.1.	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и МГН	☐ Нет		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
4.2	Информирование обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	☐ Нет		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию


4.3.	Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания - кроме лестниц предусматривают приспособления для перемещения МГН.	☐ Да			- Соответствует требованиям
4.4	Наличие не менее 5% мест для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей	☐ Нет		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
4.5	При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) для обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть доступны инвалидам	☐ Нет Осмотр		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
4.6	Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4	☐ Да Измерение: 1:4			- Соответствует требованиям
4.7	Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола	☐ Нет		Не соответствует требованиям Выключатели расположены на высоте 1,74 м от уровня пола, розетки - 0,95 м.	- Привести соответствию
4.8	Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов расположены на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	☐ Да Осмотр			- Соответствует требованиям
5. Санитарно-гигиенические помещения.					

Туалетные комнаты и кабины.					Не соответствует требованиям	- Технические решения не возможны
5.1.	Специально оборудованные для МГН места во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения для посетителей.	☐ Нет Осмотр:				
5.2	В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее.	☐ Нет Осмотр:			Не соответствует требованиям	- Технические решения не возможны
5.3	В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	☐ Нет			Не соответствует требованиям	- Технические решения не возможны
5.4	В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.	☐ Нет Измерение: 1 м			Не соответствует требованиям	- Технические решения не возможны
5.5	Двери должны открываться наружу.	☐ Да Осмотр:			Соответствует требованиям	- Соответствует требованиям

5.6	В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения.	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
5.7	Размеры универсальной кабины в плане не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м.	☐ Нет Измерение: 1,6 м x 1,7 м		Не соответствует требованиям	- Технические решения не возможны
5.8	Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы.	☐ Нет		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
5.9	Следует применять унитазы, имеющие опору для спины	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
5.10	Диспенсер для туалетной бумаги может использоваться МГН без постоянной помощи	☐ Да Осмотр:		Соответствует требованиям	- Соответствует требованиям

5.11	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) имеются специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.	☐ Нет Осмотр		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
5.12	Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
5.13	В доступных кабинках водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию

5.14	Унитазы имеют с автоматический слив воды или слив с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.	☐ Нет Осмотр:			- Привести соответствию
5.15	Следует применять раковины для мытья рук, доступные для свободного пользования МГН, включая инвалидов-колясочников. Размещение зеркала над раковиной должно быть удобным для инвалидов-колясочников.	☐ Нет Осмотр ☐ Нет Осмотр		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
6. Система информации на объекте.					
6.1	Наличие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению	☐ Да Осмотр:			- Соответств требования

6.2	Наличие кнопки вызова помощи в зоне ожидания помощи для МГН, доступной для инвалидов.	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
6.3	Оборудование индукционной петлей мест обслуживания инвалидов по слуху. Наличие пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидам со слуховым аппаратом.	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
6.4	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными)	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям Здание оснащено только звуковым оповещением.	- Привести соответствию
6.5	Знаки и символы должны быть идентичными, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям Знаки и символы отсутствуют.	- Привести соответствию

6.6	Система средств информации обеспечивает: - непрерывность информации, -своевременное ориентирование и опознавание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупредить об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
6.7	Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию

6.8	Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям Здание оснащено звуковым оповещением.	- Привести соответствию
-----	---	---	--	---	----------------------------

7. Доступность услуг.

7.1.	Наличие стандарта качества или декларации качества обслуживания МГН на объекте.	☐ Нет		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
7.2.	Наличие технологии обслуживания МГН на объекте, согласованной с общественными организациями инвалидов.	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
7.3.	Наличие программы подготовки персонала объекта для обслуживания МГН, согласованной с общественными организациями инвалидов.	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
7.4.	Наличие системы подготовки персонала объекта для понимания потребностей в помощи, оказания помощи инвалидам при обслуживании, с участием в подготовке персонала общественных организаций инвалидов и ведомостей сдачи тестов персоналом по результатам учебы.	☐ Да Осмотр:		Инструктаж для всех работников образовательного учреждения.	- Соответствует требованиям
7.5.	Наличие план работы предприятия на текущий календарный год по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов с учетом их первоочередных потребностей.	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию

7.6.	Наличие перспективного плана работы предприятия минимум на три календарных года по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов.	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
7.7.	Наличие внешнего мониторинга качества доступности и качества услуг объекта для МГН, проводимого при участии общественных организаций инвалидов.	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию
7.8.	Наличие в доступной форме для МГН информации об доступных услугах объекта, порядке оказания помощи и обслуживания, схемы движения по прилегающей территории и объекту МГН.	☐ Нет Осмотр:		Не соответствует требованиям	- Привести соответствию

Председатель комиссии, паспортизуемого объекта:

И.о. директора МБУ ДО ЦВР _____ Волочаева А.А. _____

Члены комиссии:

Заместитель директора МБУ ДО ЦВР _____ Ким С.Э.
 Педагог дополнительного образования Егорина С.А.
 МБУ ДО ЦВР
 Педагог дополнительного образования Фот О.Ю. _____
 МБУ ДО ЦВР
 Заведующий хозяйством МБУ ДО ЦВР Захваткина Д.В.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652749

Владелец Ким Сусана Энверовна

Действителен с 30.04.2024 по 30.04.2025